
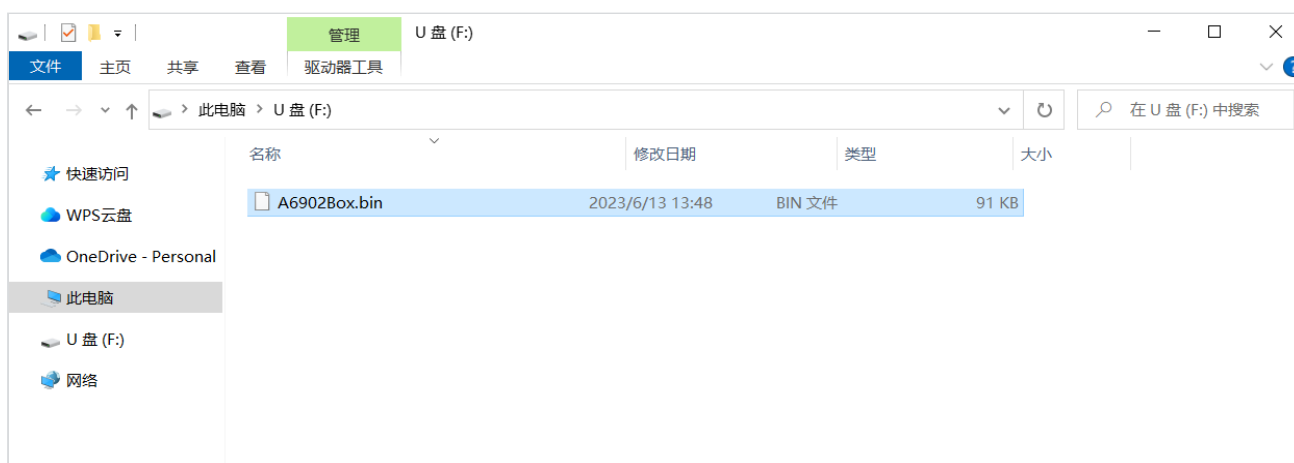


6902-Lark Max教学视频

Windows 系统升级操作：（对应 Windows 电脑进行升级操作）

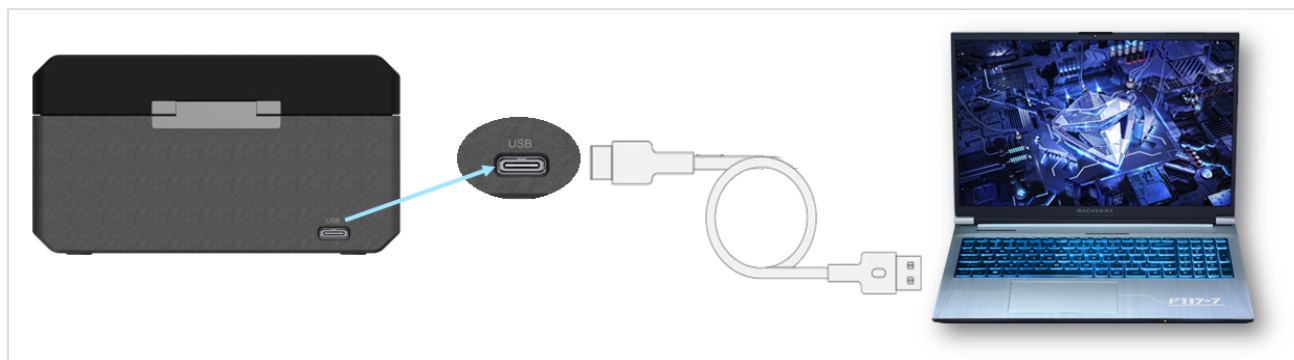


- 1、使用Type-C将充电盒连接到电脑，待电脑识别充电盒 U盘后，将【A6902Box.bin】升级包拷贝至充电盒 U盘，拷贝升级包过程中请勿进行其它操作，等待电脑拷贝完成；
- 2、拷贝完成后，**请勿拔掉Type-C线**，此时充电盒会自动进入升级，升级过程中充电盒盒外4颗指示灯灭 5 秒后亮起，等待电脑端重新识别，出现充电盒 U盘即可；
- 3、确认升级成功方式：步骤2待电脑端识别出现充电盒 U盘后，电脑端进入充电盒 U盘查看，**无任何文件，即升级成功**，此时可拔掉充电盒端Type-C线；如果充电盒中有残余文件，即升级失败，需将残余文件全部删除，再按以上步骤重新升级即可。

升级成功状态：




未升级成功状态：

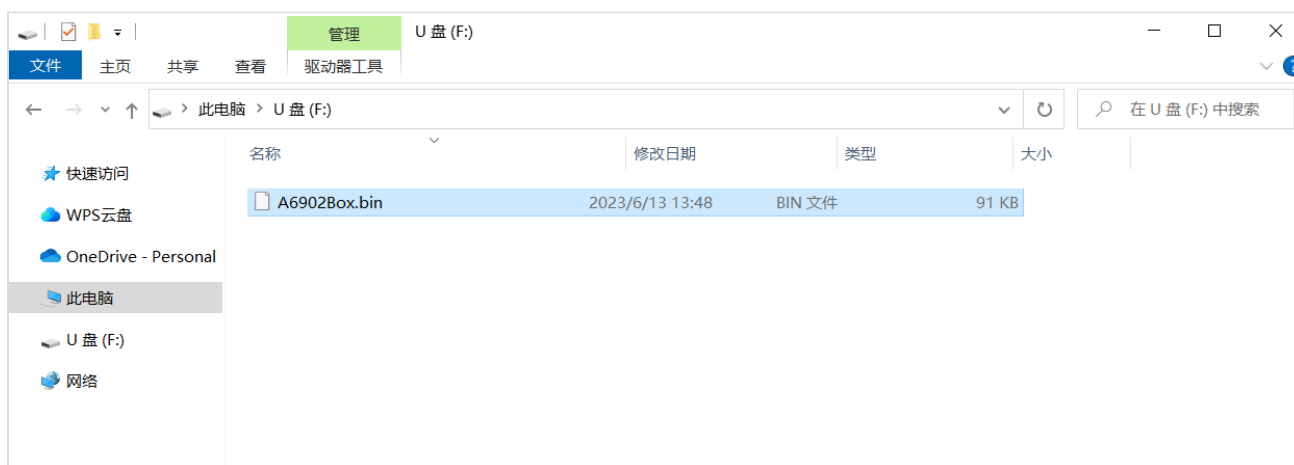

注意事项：拷贝完成后，请勿拔掉Type-C线，等待充电盒自动升级即可；不同环境，不同电脑重新识别出现 U 盘的时间可能不一样，一定注意等电脑重新识别出现 U 盘之后再拔Type-C线；

特别注意事项

- 特别注意 Windows 系统以及 MacBook 系统升级方式不一样，需要严格按照上述的步骤进行升级操作，否则可能会导致升级异常，设备无法正常使用；
- 如有疑问可以扫描下方二维码，前往“MOMA 猛玛服务小程序”获取更多产品教学内容

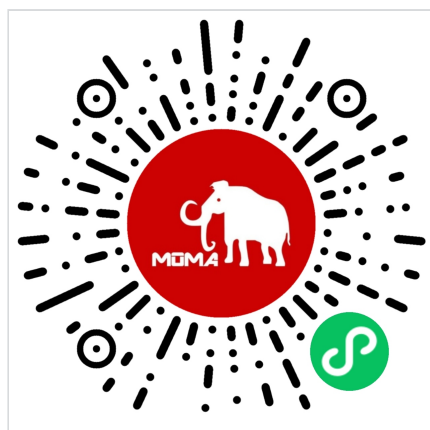

扫码前往“MOMA 猛玛服务小程序”获取更多产品教学内容